



momentum
CHEMICAL & CONSTRUCTION MATERIALS

www.momentumkimya.com

PRIMER / ASTARLAR

PAINT / BOYALAR

SPECIAL PAINT / ÖZEL BOYALAR

” About Us

Momentum Ecological Building Materials has emerged as the products of many years of R&D and teamwork. Our company; On this occasion, it serves you, our customers, by maintaining its expert staff.

Our Production Facility

It continues its activities by producing 30.000 tons/year powder product and 2.000 tons/year liquid product in its facilities established on 2000 m2 closed + 2500 m2 open area.

Momentum Chemistry

Providing 40-50% energy savings by making proper insulation in your buildings with Momentum products. Contributing to national economies by eliminating unnecessary loads by using Momentum light plaster, lightweight concrete and light precast products and reducing construction costs in our countries and countries with earthquake risk. Inorganic raw materials leaving a livable world for future generations without harming the environment with the Momentum products that are formed; Designed for specialist personnel and fully lightweight construction materials in the insulation and insulation sector with ISO 9001 (Quality Management Systems), ISO 14001 (Environmental Management Systems), TSE (Turkish Standards Compliance Certificate) and CE (European Conformity Certificate) based dosing technology and in line with the standards and quality production.

- Eco friendly ecological products.
- Careful production in the laboratory environment.
- Long lasting and permanent solutions in insulation.
- Expert and experienced staff.

” Our values

- Vocational Qualification.
- Stability.
- Creativity.
- Teamwork.
- Continuous Improvement.
- Using initiative.
- Quality.
- Corporate Responsibility.
- Integrity.
- Trust.
- Respect.

” Hakkımızda

Momentum Ekolojik Yapı Malzemeleri, Uzun yıllar ar-ge ve ekip çalışmasının ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Şirketimiz; bu vesileyle uzman kadrosunu koruyarak siz müşterilerimize hizmet etmektedir.

Üretim Tesisimiz

2000 m2 kapalı + 2500 m2 açık alan üzerine kurulmuş tesislerinde yılda 30.000 ton/yıl toz ürün, 2.000 ton/yıl sıvı ürün üreterek faaliyetlerine devam etmektedir.

Momentum Kimya

Momentum ürünleri ile binalarınızda doğru yalıtım yaparak %40-50 enerji tasarrufu sağlamak, Deprem riski taşıyan ülkemizde ve ülkelerde, Momentum hafif siva, hafif beton ve hafif prekas ürünleri kullanarak gereksiz yükleri ortadan kaldırmak ve inşaat maliyetlerini de azaltarak, ülke ekonomilerine katkıda bulunmak, İnorganik hammaddelerden oluşan Momentum ürünleri ile doğaya çevreye zarar vermeden,gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, Amacı ile yola çıkan firmamız ; ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemleri) , ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri) , TSE (Türk Standardları Uygunluk Belgesi), CE(Avrupa Uygunluk Belgesi) kalite belgelerine sahip, yalıtım ve izolasyon sektöründe, uzman personeli ve tamamen hafif yapı malzemeleri için tasarlanmış, paket bazlı dozajlama teknolojisi ile standartlara uygun seri ve kaliteli üretim yapmaktadır.

- Çevre dostu ekolojik ürünler.
- Laboratuar ortamında özenli üretim.
- Yalıtımda uzun ömürlü ve kalıcı çözümler.
- Uzman ve deneyimli kadro.

” Değerlerimiz

- Mesleki Yeterlilik.
- İstikrar.
- Yaratıcılık.
- Takım çalışması.
- Devamlı gelişme.
- İnisiyatif kullanma.
- Kalite.
- Kurumsal sorumluluk.
- Bütünlük.
- Güven.
- Saygı.

“Chemical effect of passion”



PRIMER / ASTARLAR

PAINT / BOYALAR

SPECIAL PAINT / ÖZEL BOYALAR





M-STAR ASTAR



Surface conversion primer.
Dönüşüm astarı.

Consumption: When 1kg. of the product is thinned and, a 5-7 sqm area may be primed depending on the absorbency of the surface.

Packaging: 17kg. plastic bucket.

Tüketim: 1kg. ürün inceltildiğinde, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 5-7 m² alan astarlanabilir.

Ambalaj: 17kg. plastik kova.

M-STAR ASTAR P



Penetrating surface conversion primer.
Penetre astar.

Consumption: When 1kg. of the product is thinned and, a 4-5 sqm area may be primed depending on the absorbency of the surface. 0,250-0,300kg./m² consumption depending on the absorbency of the surface in felt bonding applications.

Packaging: 10kg. plastic bucket.

Tüketim: 1kg. ürün inceltildiğinde, yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 4-5 m² alan astarlanabilir. Keçe yapıştırma uygulamalarında yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 0,250-0,300kg./m² tüketim.

Ambalaj: 10kg. plastik kova.

CORSE PRIMER



Water based, polymer dispersion based, high adhesive, exposed concrete surface primer.

Su bazlı, polimer dispersiyon esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, brüt beton yüzey astarı.

Consumption: 0,250-0,250kg./m² for a single coat.

Packaging: 15kg. plastic bucket.

Tüketim: 0,250-0,250kg./m² tek kat için.

Ambalaj: 15kg. plastik kova.

Hi-Tech RAPID PRIMER



Styrene modified alkyd resin based, industrial primer.


Stiren modifiye alkid reçine esaslı, sanayi astarı.

Consumption: 0,150-0,200kg./m² for a single coat.

Packaging: 15kg. metal can.

Tüketim: 0,250-0,250kg./m² tek kat için.

Ambalaj: 15kg. metal kutu.

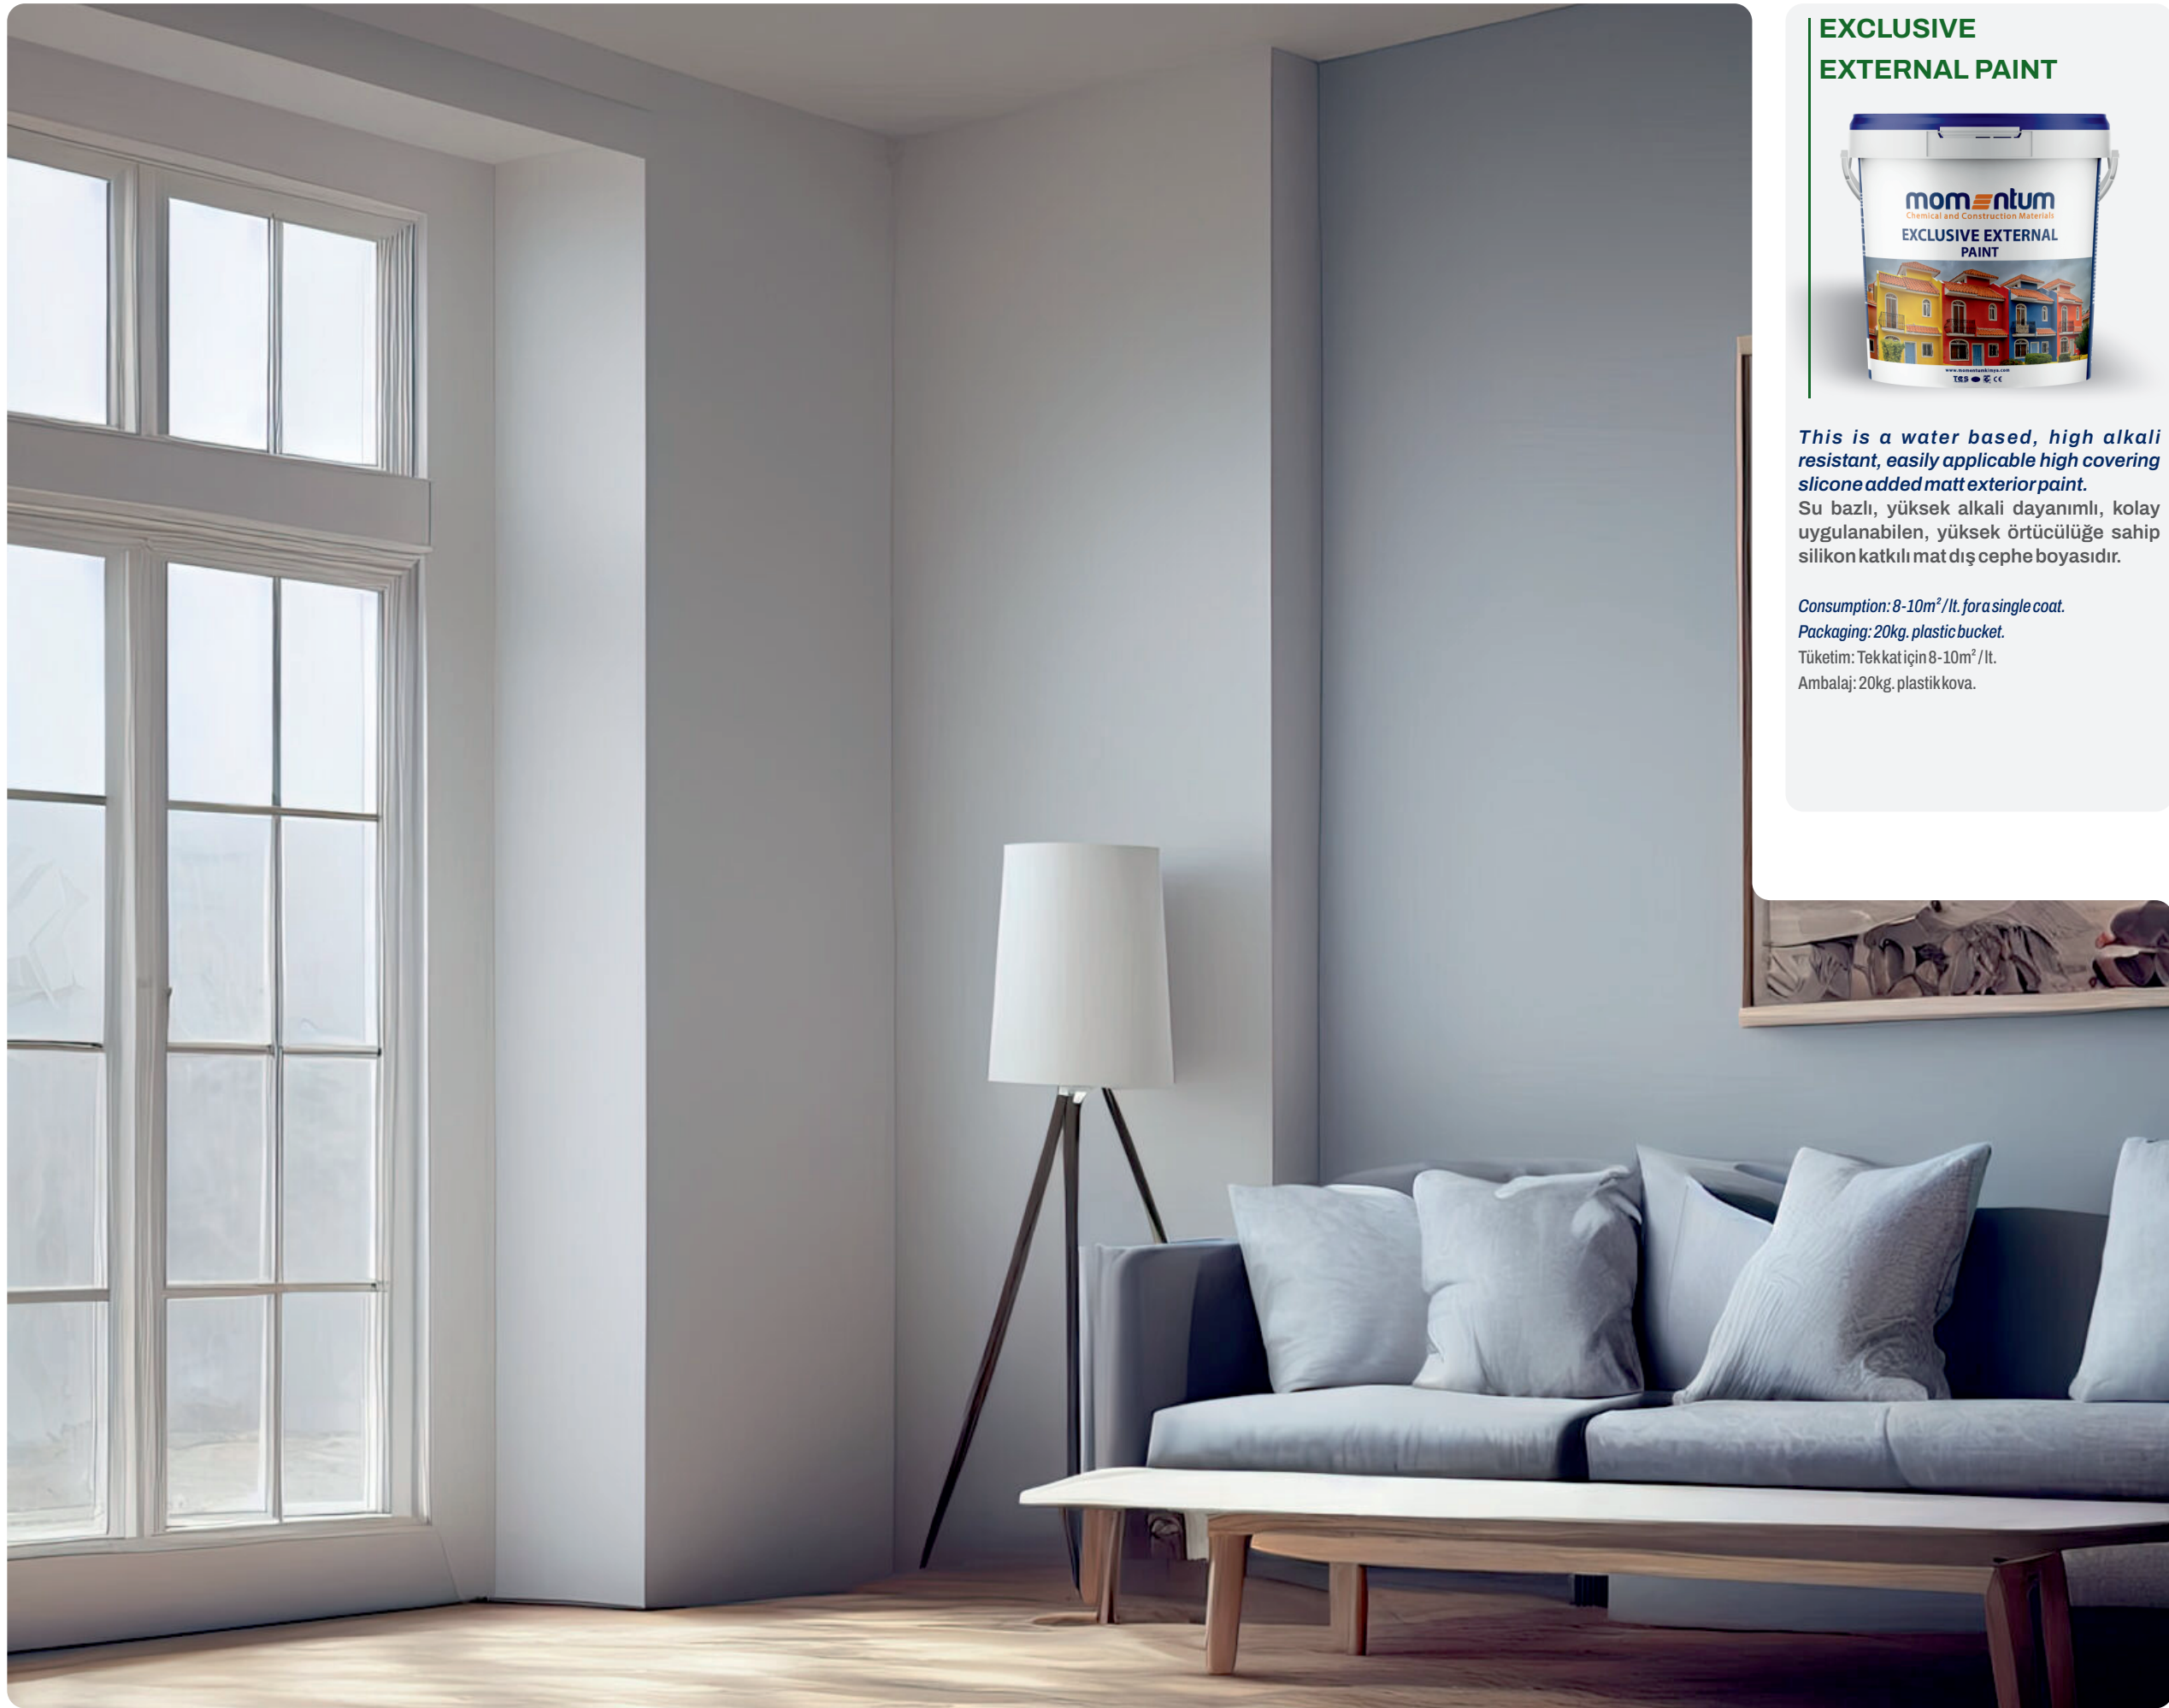

EXCLUSIVE EXTERNAL PAINT



This is a water based, high alkali resistant, easily applicable high covering silicone added matt exterior paint.
Su bazlı, yüksek alkali dayanımlı, kolay uygulanabilen, yüksek örtücülüğe sahip silikon katkılı mat dış cephe boyasıdır.

Consumption: 8-10m²/lt. for a single coat.
Packaging: 20kg. plastic bucket.
Tüketim: Tek kat için 8-10m²/lt.
Ambalaj: 20kg. plastik kova.

EXCLUSIVE INTERNAL PAINT



This is a water based, silicone added, matt interior top coat paint.
Su bazlı, silikon katkılı, mat iç cephe son kat boyasıdır.

Consumption: 9-12m²/lt. for a single coat.
Packaging: 20kg. plastic bucket.
Tüketim: Tek kat için 9-12m²/lt.
Ambalaj: 20kg. plastik kova.

CELLING CP PAINT



This is a water based, acrylic resin based, high hiding power and whiteness, non splash, full matt decorative plastic ceiling paint.
Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yüksek örtücülük ve beyazlığa sahip, sıçrama yapmayan, tam mat dekoratif plastik tavan boyasıdır.

Consumption: 8-10m²/lt. for a single coat.
Packaging: 17kg. plastic bucket.
Tüketim: Tek kat için 8-10m²/lt.
Ambalaj: 17kg. plastik kova.

Hi-Tech THERMAL PAINT



An acrylic copolymer binder based, water based, odorless, breathable, can be easily applied, with high coverage strength and whiteness, leaves no brush traces, non splashing. The paint can be applied to any kind of plaster, dry wall, and lime surface. Crack, bubble and peel proof matte textured decorative interior and exterior heat indulation pain.

Akrilik kopolimer bağlayıcı bazlı, su bazlı, kokusuz, nefes alabilen, kolay uygulanabilen, yüksek örtücülük ve beyazlığa sahip, fırça izi bırakmayan, sıçramayan bir boyadır. Boya her türlü sıva, alçıpan ve kireç yüzeye uygulanabilir. Çatlama, kabarcık ve soyulma önleyici mat dokulu dekoratif iç ve dış ısı yalıtımı boyası.

Consumption:

1,2-1,5kg./m² on exterior wall

1,2-1,5kg./m² in interior application.

Packaging: 18kg. plastic bucket.

Tüketim:

Dış cephede 1,2-1,5kg./m²

İç mekan uygulamasında 1,2-1,5kg./m²

Paketleme: 18kg. plastik kova.

Hi-Tech ELAST



Water based, paint, insulation and crack covering coating material.

Su bazlı, boya, izolasyon ve çatlak örtme kaplama malzemesidir.

Consumption: 0,800-1,100kg/m² on exterior walls.

Packaging: 18,5kg. plastic bucket.

Tüketim: Dış duvarlarda 0,800-1,100kg/m².

Paketleme: 18,5kg. plastik kova.

Hi-Tech ELASTICOTE FC



Acrylic based, floor and roof coating material. (Can be walkable.)

Akrilik esaslı, zemin ve çatı kaplama malzemesidir. (Üzerinde yürünebilir.)

Consumption: 1,000-1,100kg/m².

Packaging: 20kg. plastic bucket.

Toz Tüketimi: 1,000-1,100kg/m².

Ambalaj: 20kg. plastik kova.

ANTIMICROBIAL PAINT



Antimicrobial top coat interior paint.

Antimikrobiyal son kat iç cephe boyası.

Coverage Area: 7-9m²/L

Thinning/Blending Ratio: Thin water by %10-15

Packaging: 20kg. plastic pail.

Boyanabilen(kaplanabilen) Alan: 7-9m²/L

İnceltme / Karıştırma Oranı: %10-15 su ile inceltilir.

Ambalaj: 20kg. plastik kova.

ELASTICOTE WB-AFP ANTIFIRE PAINT



Water based antifire paint.

Su bazlı yangın geciktirici boya.

Application Temperature Range: (+5°C) - (+35°C)

Waiting Time Between the Coats: 3-4 hours

Consumption : 0,400-0,500 kg/m² (for 2 layer apply)

Packaging: 20kg. plastic bucket.

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)

Katlar Arası Bekleme Süresi (20°C): 3-4 saat

Tüketim Ortalama: 0,400-0,500kg/m² (2 kat uygulama)

Ambalaj: 20kg. plastik kova.

Hi-Tech FLOOR PAINT AB



It is an alkyd based, air drying, with chlorine rubber, matte, floor coating paint with excellent adhesion.

Alkid esaslı, hava kurumalı, klor kauçuk katkılı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, mat, zemin kaplama boyasıdır.

Consumption: 0,300-0,400kg/m² for two coat.

Packaging: 15kg. metal can.

Tüketim: İki kat için 0,300-0,400kg/m².

Ambalaj: 15kg. metal kutu.

T-POL 1100 ANTIFIRE PAINT



Solvent based, special chemical filled, fire retardant, non flammable, antifire paint. That dries and forms a seamless layer on the applied surface. It is flame retardant in direct flame contact. It is fire resistant.

Solvent bazlı, özel kimyasal dolgulu, yangın geciktirici, alev almaz, yangına dayanıklı boya. Uygulandığı yüzeyde kuruyup eksiz bir tabaka oluşturur. Direkt alev temasında alev geciktiricidir. Yangına dayanıklıdır.

Consumption: 0,350-0,400kg/m² for single coat (For high performance, 3 coats of application are required.).

Packaging: 20kg. metal can.

Tüketim: Tek katta 0,350-0,400kg/m² (Yüksek performans için 3 kat uygulama gerekir.)

Ambalaj: 20kg. metal kutu.

ELASTICOTE WP



Water based high elastomeric, high bonding waterproofing exterior paint. (Can be cleaned by soap.)

Su bazlı, yüksek elastomerik, yüksek bağlama gücüne sahip su geçirmez dış cephe boyasıdır. (Sabunla temizlenebilir.)

Consumption: 0,300-0,400kg/m² (Two coat).

Packaging: 20kg. plastic bucket.

Tüketim: 0,300-0,400kg/m² (iki kat).

Paketleme: 20kg. plastik kova.

FLOOR PAINT WB



Modified acrylic based, water based, high resistance floor paint.

Modifiye akrilik esaslı, su bazlı, yüksek dayanımlı zemin boyası.

Consumption: 0,200-0,400kg/m² for two coat.

Packaging: 15kg. metal can.

Tüketim: İki kat için 0,200-0,400kg/m².

Ambalaj: 15kg. metal kutu.

Hi-Tech RAPID PAINT



Styrene modified alkyd resin based, fast drying, glossy industrial paint.

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak endüstriyel boyadır.

Consumption: 0,200-0,300kg/m² for two coat.

Packaging: 15kg. metal can.

Tüketim: İki kat için 0,200-0,300kg/m².

Ambalaj: 15kg. metal kutu.

Hi-Tech ENAMEL SB



Alkyd binder based, lead free, glossy, top coat decorative synthetic paint.

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşunsuz, parlak, son kat dekoratif sentetik boyadır.


Consumption: 0,200-0,300kg/m² for two coat.

Packaging: 15kg. metal can.

Tüketim: İki kat için 0,200-0,300kg/m².

Ambalaj: 15kg. metal kutu.



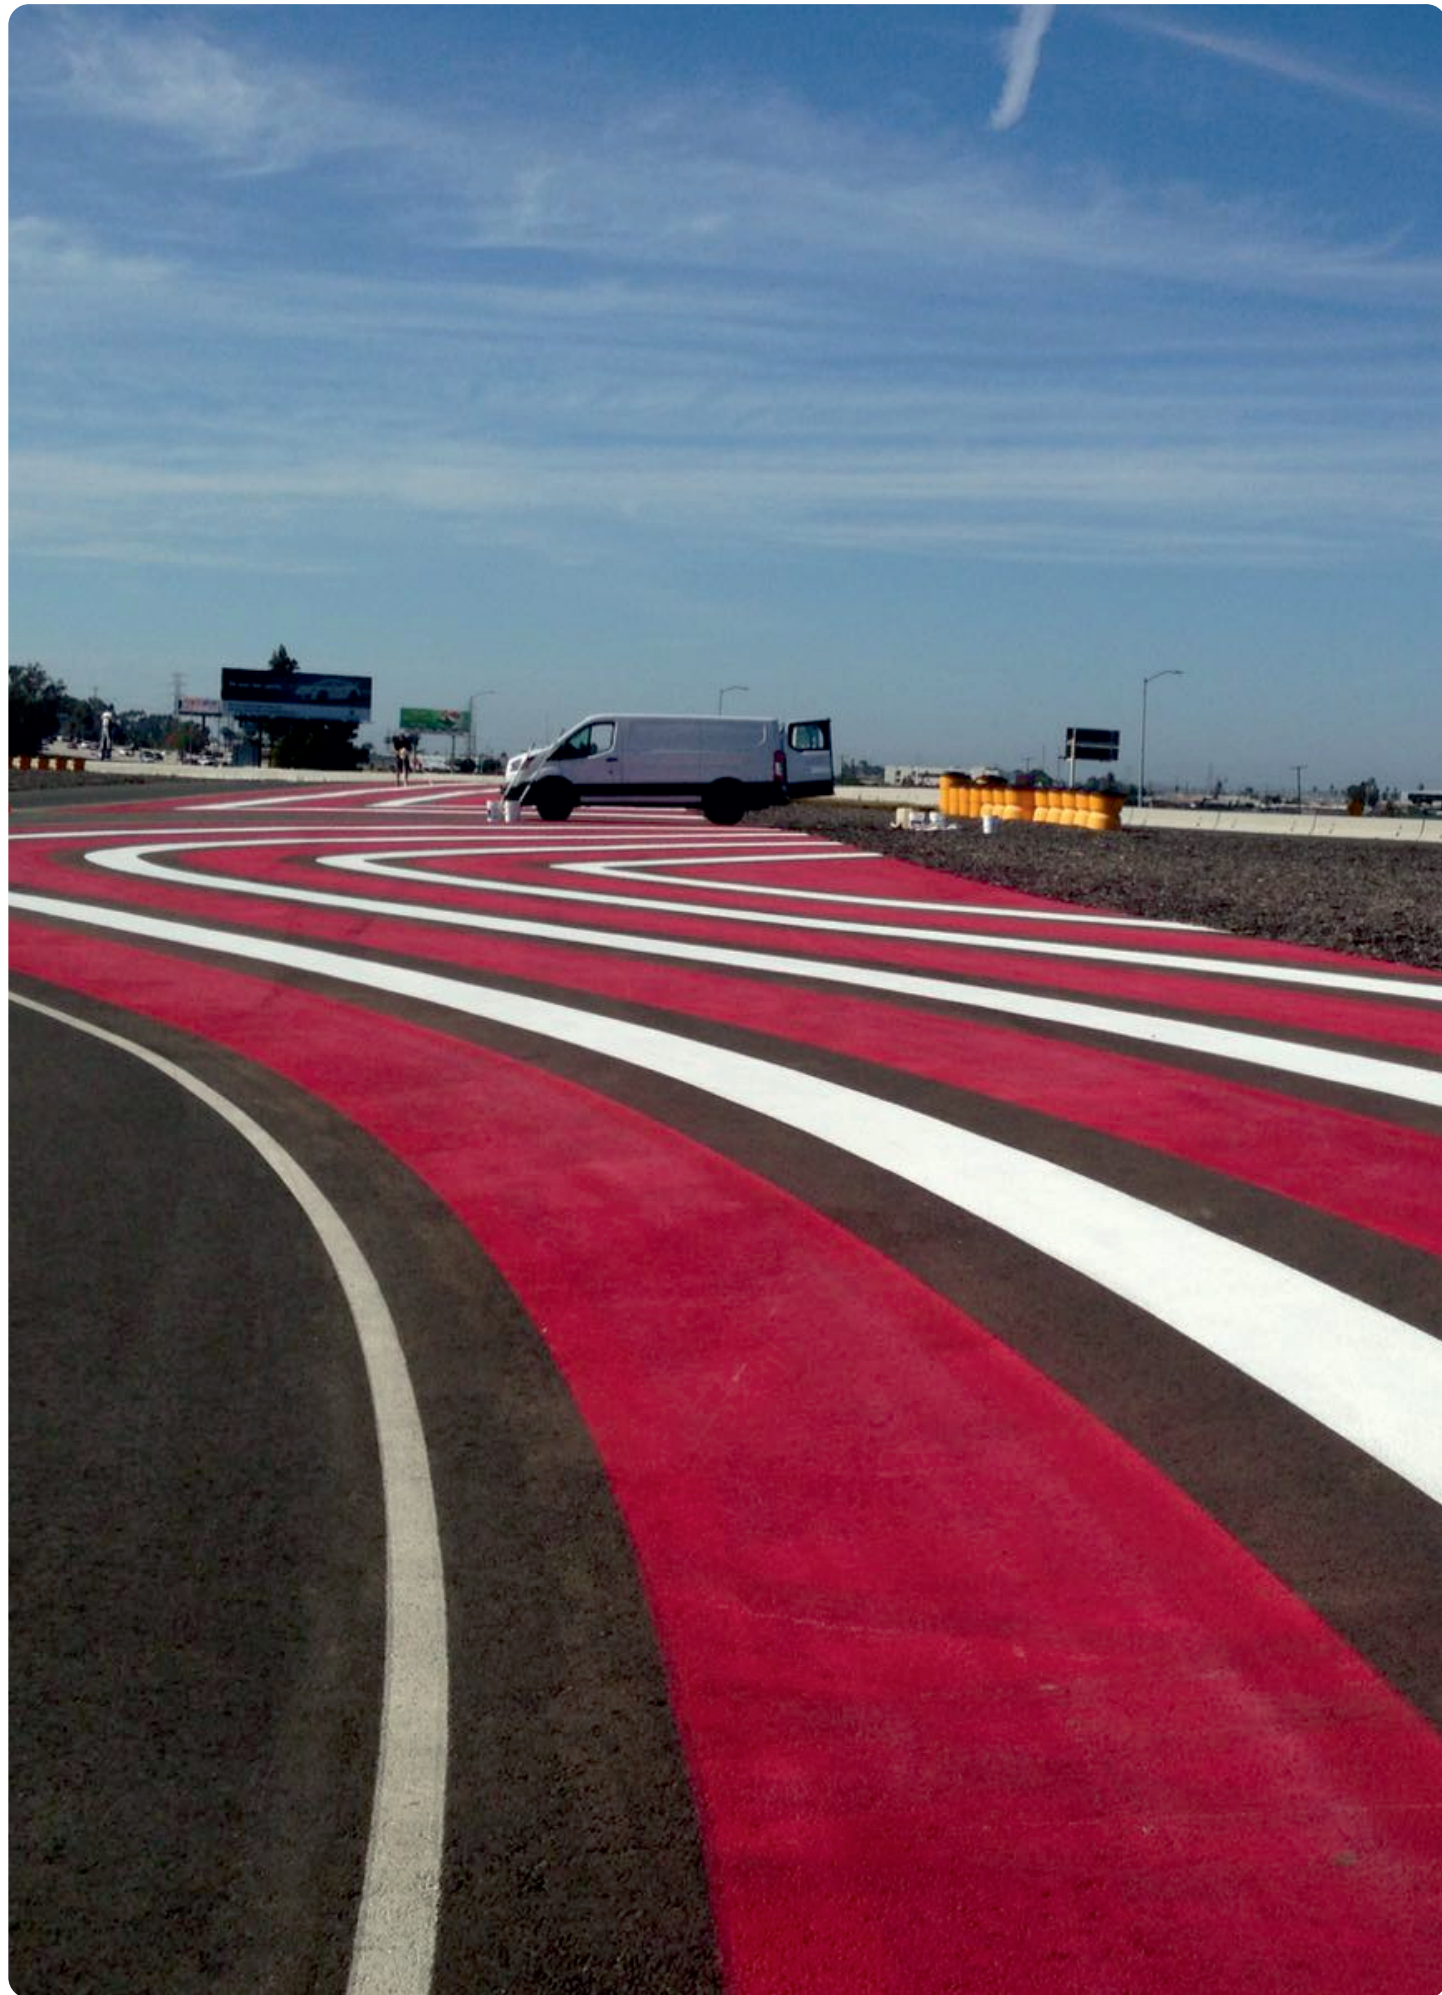

Hi-Tech ASPHALT PAINT AB



It is an alkyd based, air drying, with chlorine rubber, matte, asphalt coating paint with excellent adhesion.
Alkid esaslı, hava kurumalı, klor kauçuk katkılı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, mat, asfalt kaplama boyasıdır.

Consumption: 0,200-0,300kg/m² for two coat.
Packaging: 20kg. metal can.
Tüketim: İki kat için 0,200-0,300kg/m².
Ambalaj: 20kg. metal kutu.

Hi-Tech ASPHALT PAINT TB



It is a thermoplastic acrylic based, air drying, matte road marking and marking paint with excellent adhesion.
Termoplastik akrilik esaslı, hava kurumalı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, mat yol çizgi ve işaretleme boyasıdır.

Consumption: 0,200-0,300kg/m² for two coat.
Packaging: 20kg. metal can.
Tüketim: İki kat için 0,200-0,300kg/m².
Ambalaj: 20kg. metal kutu.

Hi-Tech ASPHALT PAINT 2C



Two component, it is an alkyd based, air drying, modified, matte, road marking and marking paint with excellent adhesion.
İki bileşenli, alkid esaslı, hava kurumalı, modifiyeli, mat, mükemmel yapışma özelliğine sahip yol çizgi ve işaretleme boyasıdır.

Consumption: 0,350-0,400kg/m² for single coat, need high performance 3 coat.
Packaging: 25kg. + 0,10kg. metal bucket set.
Tüketim: Tek katta 0,350-0,400kg/m², yüksek performans için 3 kat gerekir.
Ambalaj: 25kg. + 0,10kg. metal kova seti.

Hi-Tech ASPHALT PAINT WB



Water based asphalt paint.
Su bazlı asfalt ve bordur boyası.

Consumption: 0,200-0,300kg/m² for two coat.
Packaging: 20kg. plastic bucket.
Tüketim: İki kat için 0,200-0,300kg/m².
Ambalaj: 20kg. plastik kova.

Hi-Tech DECO THERMAL COLORED



Heat insulation decorative plaster (Colored).
Isı yalıtımlı dekoratif sıva (Renkli).

Consumption: 2,50-3,00kg/m² on exterior walls (Consumption may vary according to surface condition).
Packaging: 20kg. plastic bucket.
Tüketim: Dış cephelerde 2,50-3,00kg/m² (Yüzey durumuna göre tüketim değişebilir).
Ambalaj: 20kg. plastik kova.

Hi-Tech M-COAT DECOR COLORED



Ready decorative plaster (Colored).
Hazır dekoratif sıva (Renkli).

Consumption:
Fine: 1,50-2,00kg/m²
Medium: 2,00-2,50kg/m²
Coarse: 2,50-3,00kg/m²
**The consumption may vary depending on the smoothness of the ground.*
Packaging: 20kg. plastic bucket.
Tüketim:
İnce: 1,50-2,00kg/m²
Orta: 2,00-2,50kg/m²
Kalın: 2,50-3,00kg/m²
*Tüketim zeminin düzlüğüne göre değişiklik gösterebilir.
Ambalaj: 20kg. plastik kova.