



momentum
CHEMICAL & CONSTRUCTION MATERIALS

www.momentumkimya.com

WATERPROOFING / SU İZOLASYON

” About Us

Momentum Ecological Building Materials has emerged as the products of many years of R&D and teamwork. Our company; On this occasion, it serves you, our customers, by maintaining its expert staff.

Our Production Facility

It continues its activities by producing 30.000 tons/year powder product and 2.000 tons/year liquid product in its facilities established on 2000 m2 closed + 2500 m2 open area.

Momentum Chemistry

Providing 40-50% energy savings by making proper insulation in your buildings with Momentum products. Contributing to national economies by eliminating unnecessary loads by using Momentum light plaster, lightweight concrete and light precast products and reducing construction costs in our countries and countries with earthquake risk. Inorganic raw materials leaving a livable world for future generations without harming the environment with the Momentum products that are formed; Designed for specialist personnel and fully lightweight construction materials in the insulation and insulation sector with ISO 9001 (Quality Management Systems), ISO 14001 (Environmental Management Systems), TSE (Turkish Standards Compliance Certificate) and CE (European Conformity Certificate) based dosing technology and in line with the standards and quality production.

- Eco friendly ecological products.
- Careful production in the laboratory environment.
- Long lasting and permanent solutions in insulation.
- Expert and experienced staff.

” Our values

- Vocational Qualification.
- Stability.
- Creativity.
- Teamwork.
- Continuous Improvement.
- Using initiative.
- Quality.
- Corporate Responsibility.
- Integrity.
- Trust.
- Respect.

” Hakkımızda

Momentum Ekolojik Yapı Malzemeleri, Uzun yıllar ar-ge ve ekip çalışmasının ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Şirketimiz; bu vesileyle uzman kadrosunu koruyarak siz müşterilerimize hizmet etmektedir.

Üretim Tesisimiz

2000 m2 kapalı + 2500 m2 açık alan üzerine kurulmuş tesislerinde yılda 30.000 ton/yıl toz ürün, 2.000 ton/yıl sıvı ürün üreterek faaliyetlerine devam etmektedir.

Momentum Kimya

Momentum ürünleri ile binalarınızda doğru yalıtım yaparak %40-50 enerji tasarrufu sağlamak, Deprem riski taşıyan ülkemizde ve ülkelerde, Momentum hafif siva, hafif beton ve hafif prekas ürünleri kullanarak gereksiz yükleri ortadan kaldırmak ve inşaat maliyetlerini de azaltarak, ülke ekonomilerine katkıda bulunmak, İnorganik hammaddelerden oluşan Momentum ürünleri ile doğaya çevreye zarar vermeden,gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, Amacı ile yola çıkan firmamız ; ISO 9001(Kalite Yönetim Sistemleri) , ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri) , TSE (Türk Standardları Uygunluk Belgesi), CE(Avrupa Uygunluk Belgesi) kalite belgelerine sahip, yalıtım ve izolasyon sektöründe, uzman personeli ve tamamen hafif yapı malzemeleri için tasarlanmış, paket bazlı dozajlama teknolojisi ile standartlara uygun seri ve kaliteli üretim yapmaktadır.

- Çevre dostu ekolojik ürünler.
- Laboratuar ortamında özenli üretim.
- Yalıtımda uzun ömürlü ve kalıcı çözümler.
- Uzman ve deneyimli kadro.

” Değerlerimiz

- Mesleki Yeterlilik.
- İstikrar.
- Yaratıcılık.
- Takım çalışması.
- Devamlı gelişme.
- İnisiyatif kullanma.
- Kalite.
- Kurumsal sorumluluk.
- Bütünlük.
- Güven.
- Saygı.

“Chemical effect of passion”





Hi-Tech STOPWATER



Description: Acrylic dispersion based, one component, liquid plastic coating and waterproofing material which is highly elastic, and saves energy by reflecting radiant heat energy on surface of roofs , walls and floor.

Scope of application:

- Waterproofing of the all types of flat or sloped roofs and terraces covered with concrete, plaster, asbestos cement, metal board,galvanized steel, zinc, aluminum, polyester, wood.
- Exterior waterproofing of buildings.
- Surfaces of concrete, plaster, stone, clinker, decorative coatings etc.
- Old bitumen, bituminous membrane or asphalt covered surfaces.
- Waterproofing and energy saving material.

Product features:

- Ready to use, easily applicable with brush and roller by airless spray method.
- Low labor cost.
- 300% elastic.
- Watervapor permeable.
- Highly resistant to UV rays.
- High UV (radial heat) reflectivity.
- Reducing the surface temperature of the building retains more heat and reduces the temperature within the building.
- Saves energy by reducing the need of electric energy used for cooling.
- Strong adhesion to hard surfaces.
- Remains flexibility at low temperature.
- Suitable for pedestrian traffic.
- Resistant to extreme weather conditions and aging.
- Resistant to stagnant water

Application Data:

Application Temperature Range: (+5°C) - (+35°C)

Waiting Time Between the Coats :4-8 hours

Ready to Use :3-7 days

Consumption : ~1,5 kg/m² (for 1 mm thickness)

Application (vertical) 2 layers / Thickness: 0.75 - 1.00 mm

Application (horizontal) 3 layers / Thickness: 1.00 - 2.00 mm

Packaging: 19,5kg (15L) plastic bucket.

Storage: Can be kept for minimum 12 months in the original unopened pails in dry places and at temperatures of 5°C-25°C. Once a can has been opened, use as soon as possible.

Tanımı: Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, yüksek elastikiyete sahip, radyan ısı enerjisini yansıtarak tasarruf sağlayan, su geçirmez sıvı plastik kaplama malzemesidir.

Uygulama alanları:

- Beton, siva, çimento levha,saç levha galvaniz, çinko, alüminyum, polyester, ahşap kaplı düz veya eğimli çatı ve teraslarda,
- Binaların dış cephelerinde,
- Taş, tuğla, kiremit, dekoratif kaplamalar gibi yüzeylerde,
- Eski bitüm, bitümlü membran ya da asfalt kaplı yüzeylerde
- Su yalıtım ve enerji tasarruf malzemesi olarak kullanılır.
- Ürün özellikleri:**
 - Kullanıma hazırdır, havasız püskürtme yöntemi ile fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
 - İşçilik maliyeti düşüktür.
 - % 300 elastiktir.
 - Su buharı geçirgenliği vardır.
 - UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır.
 - Yüzey sıcaklığını düşürerek, binayı fazla ısıdan korur ve bina içerisindeki sıcaklığı düşürür.
 - Soğutma için kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 - Zor yüzeylere güçlü yapışma özelliğine sahiptir.
 - Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
 - Üzerinde yürünebilir.
 - Zorlu hava koşullarına ve yaşlanmaya karşı dirençlidir.
 - Su birikintisi oluşumlarına karşı dayanıklıdır.

Uygulama Verileri:

Uygulama Sıcaklık Aralığı: (+5°C) - (+35°C)

Katlar Arası Bekleme Süresi: 4-8 saat

Kullanıma Hazır Olma: 3-7 gün

Description: Two-component, highly elastic, providing effective performance against salt water and domestic waste water, liquid component with polymer emulsion and supported with special chemical additives cement based waterproofing and concrete protection material.

Areas of Application: HI-TECH WP-UE can be used to waterproof,

- Water tanks, wastewater, sea water and marine aquarium tanks,
- Balconies, plaza decks, in combination with UV protection,
- Underneath tile mortars (showers, sanitary rooms, kitchens, pools, etc.),
- Wet areas such as baths, toilets, kitchens and laundries,
- Any concrete structures and can be applied above or below grade.

Properties / Advantages: This product is two component and resistant to water, moisture and abrasion. Its liquid mixing component is solvent free. HI-TECH WP-UE is a stand-alone product. It can top or overcoated with flexible or rigid mortars, stuccos or coatings for uniform appearance. It bridges shrinkage cracks. Larger cracks can be sealed with fuga fibermesh.

Advantages of the material are:

- Waterproof membrane.
- Applied above or below grade.
- Elongation up to 40%.
- Crack bridging (1-1,5mm)
- Horizontal, vertical and overhead application.
- Exterior (positive side) or interior (negative side) waterproofing of new or old below grade foundations.
- Can be used at balconies, plaza decks, in combination with UV protection.
- Can be used at underneath tile mortars (showers, sanitary rooms, kitchens, pools, etc.).
- Can be used at water, wastewater, sea water and marine aquarium tanks and other reinforced concrete structures.
- Solvent free, environmentally friendly.
- No priming is necessary in most cases.
- Breathable (not a vapor barrier).
- Can be applied to moist/damp substrates.
- Resists abrasion, mechanical wear and deicing salts.
- Stands up to pedestrian and light traffic.
- Permanently flexible.
- Resists strong hydrostatic pressure (tested up to 50 m. water head, positive side).
- Self curing.
- Active barrier to carbon dioxide.

Packaging: 30kg. set. (20 kg. powder + 10 kg. liquid component.)

Storage: Unopened original packages can be kept for 12 months in a dry condition.

Tanımı: İki bileşenli, yüksek elastikiyete sahip, tuzlu suya ve evsel atık suya karşı etkili performans sağlayan, polimer emülsiyonlu sıvı bileşen ve özel kimyasal katkılarla desteklenmiş çimento esaslı su yalıtımı ve beton koruma malzemesi.

Uygulama Alanları: HI-TECH WP-UE, su yalıtımı için kullanılabilir,

-Su depoları, atık su, deniz suyu ve deniz akvaryum tankları, -Balkonlar, plaza güverteleri, UV koruması ile birlikte,

-Fayans harçlarının altında (duşlar, sıhhi odalar, mutfaklar, havuzlar, vb.),

-Banyo, tuvalet, mutfak ve çamaşırhane gibi ıslak alanlar,

-Herhangi bir beton yapı ve zeminin üstünde veya altında uygulanabilir.

Özellikler / Avantajlar: Bu ürün iki bileşenlidir ve suya, neme ve aşınmaya dayanıklıdır. Sıvı karıştırma bileşeni solvent içermez. HI-TECH WP-UE tek başına bir üründür. Tek tip görünüm için esnek veya sert harçlar, sıvalar veya kaplamalarla üst veya üst kaplama yapılabilir. Büzülme çatlaklarını köprüler. Daha büyük çatlaklar fuga fibermesh ile kapatılabilir.


Malzemenin avantajları şunlardır:

- Su geçirmez membran.
- Zeminin üstünde veya altında uygulanabilir.
- %40'a kadar uzama.
- Çatlak köprüleme.(1-1,5mm)
- Yatay, dikey ve üstten uygulama.
- Yeni veya eski yer altı temellerinin dış (pozitif taraf) veya iç (negatif taraf) su yalıtımı.
- Balkonlarda, plaza güvertelerinde, UV korumasıyla birlikte kullanılabilir.
- Fayans harçlarının altında kullanılabilir (duşlar, sıhhi odalar, mutfaklar, havuzlar, vb.).
- Su, atık su, deniz suyu ve deniz akvaryum tankları ve diğer betonarme yapılarda kullanılabilir.
- Çözücü içermez, çevre dostudur.
- Çoğu durumda astarlama gerekmez.
- Nefes alabilir (buhar bariyeri değildir).
- Nemli/ıslak yüzeylere uygulanabilir.
- Aşınmaya, mekanik aşınmaya ve buz çözücü tuzlara karşı dayanıklıdır.
- Yaya ve hafif trafiğe dayanıklıdır.
- Kalıcı olarak esnektir.Güçlü hidrostatik basınca dayanıklıdır (50 m'ye kadar su kafası, pozitif tarafta test edilmiştir).
- Kendiliğinden kürlenir.-Karbondioksite karşı aktif bariyerdir.

Packaging: 30kg. set. (20 kg. toz + 10 kg. sıvı bileşen.)

Storage: Açılmamış orijinal ambalajında kuru ortamda 12 ay süreyle saklanabilir.

Hi-Tech WP-UE GREY

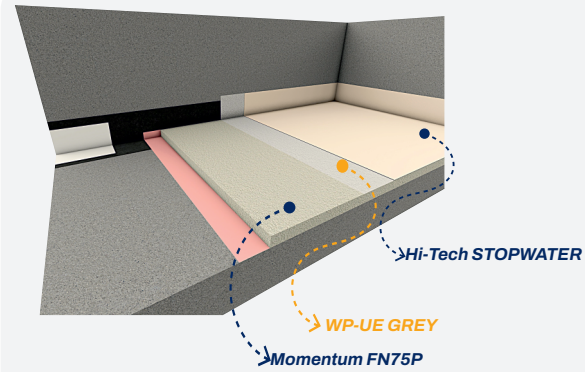

Tüketim: ~1,5 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Uygulama (dikey) 2 kat/ Kalınlık: 0,75 - 1,00 mm

Uygulama (yatay) 3 kat/ Kalınlık: 1,00 - 2,00 mm

Ambalaj: 19,5 kg (15 L) plastik kova.

Depolama: Orijinal açılmamış kovalarda kuru yerlerde ve 5°C-25°C sıcaklıkta minimum 12 ay saklanabilir. Bir kutu açıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Technical Properties (at 23°C and 50% RH)

General Data

Appearance	White liquid
Shelf life	24 months when stored in the original sealed packaging

Performance Data

Waterproofing	≥ 1 bar / 24 hour
Elongation of rupture	≥0,8 N/mm ²
Tensile Adhesion Strength After Cycling Without Deicing Salts Immersion	≥0,8 N/mm ²
Tensile Adhesion Strength After Heat Ageing (EN 1062-11/EN 1542)	≥0,8 N/mm ²
Resistance to Accelerated Ageing (EN 1062-11)	After 2000 hours UV radiation and humidity; No blistering /cracking /flaking No visible change.

Crack Bridging (EN 1062-7)	(21 °C) ≥2,5 mm
Elongation of rupture	Elongation of rupture
Permeability to Water-vapor (EN ISO 7783-2)	Class I ; Sd 50 m (Sd: Equivalent air thickness)
Chloride Diffusion (ASTM C1202)	≤ 200 Coulomb (Class: Very low permeability)
Capillary Water Absorption (EN ISO 1062-3)	< 0,1 kg/m ² h ^{1/2}
Service Temperature Range	(-30°C) - (+80°C) Dangerous Substances See SDS. Ds1d0

Technical Properties

All data are averages of several tests under laboratory conditions. In practise, climatic variations such as temperature, humidity, and porosity of substrate may affect these values.

Base	Cement, polymer dispersion
Mixing ratio	20 kg (powder) / 10 kg (liquid)
Mortar Density	1,80 - 1,90 g / cm ³ (TS EN 1015-6)
Pot life	60 minutes
Application / surface temperature	+ 5°C to + 30°C
Adhesion strength	~ 1,0 N / mm ² (TS EN 1542)
Water impermeability	5 bar 0 mm (on the positive side) (TS EN 12390-8)
Elongation at picking	30-40% (ASTM D 412-98a)
Crack bridging	1.41 mm (ASTM C 836: 95)
Rain resistance	After 6 hours
Printability	After 1 day
Pressurized water resistance	After 7 days

Hi Tech WP-UE WHITE



Two-component, cement-based elastic waterproofing mortar.

Çift komponentli, çimento esaslı elastik suyalıtım harcı.

Consumption: The average consumption is 3-4kg/m²

Packaging: 30kg. set (20kg. powder + 10kg. liquid)

Tüketim: Ortalama tüketim 3-4kg/m²

Ambalaj: 30kg. set (20kg. toz + 10kg. sıvı.)

Hi Tech WP-UE L



Adhesion enhancer for cement based surfaces.

Çimento esaslı yüzeyler için aderans artırıcı.

Consumption: Quantities are dependent on the amount of protection desired. The average consumption 0,2-0,25 kg/m²

Packaging: 10kg. liquid.

Tüketim: Miktarlar istenen koruma miktarına bağlıdır.

Ortalama tüketim 0,2-0,25 kg/m²

Ambalaj: 10kg. sıvı.

Hi Tech WP-2K 100



Two-component, cement-based semi-elastic waterproofing mortar.

Çift komponentli, çimento esaslı yarı elastik suyalıtım harcı.

Consumption:

Wetrooms: 3kg/m² in two layers

Water tanks, pools and terraces : 3,5-4,0kg/m² in two layers

Packaging: 25kg. set (20kg. powder + 5kg. liquid)

Tüketim: Islak odalar: 3kg/m² iki katSu depoları, havuzlar ve teraslar: 3,5-4,0kg/m² iki kat

Ambalaj: 25kg. set (20kg. toz + 5kg. sıvı)

Hi Tech WP-M SEAL



Siloxane based, transparent waterproofing liquid.

Siloksan esaslı, şeffaf suyalıtım sıvısı.

Consumption: 0.15-0.20kg/m²

Packaging: 1/3/5kg. plastic can.

Tüketim: 0,15-0,20kg/m²

Ambalaj: 1 / 3/5kg. plastik bidon.

Hi Tech WP-ML LATEX



Acrylic based curing material.

Akrilik esaslı kür malzemesi.

Consumption:

Usage in renders; WP-ML LATEX diluted water in the ratio 1/4

Using in repairing mortar; WP-ML LATEX diluted water in the ratio 1/3

Usage in casting concrete; Concrete, m²/5kg. (1 canister)

See more on TDS

Packaging: 5/10/30kg. plastic can.

Tüketim:

Sıvalarda kullanım; WP-ML LATEX su ile seyreltilmiş 1/4 oranında

Onarım harcı olarak kullanım; WP-ML LATEX su ile seyreltilmiş 1/3 oranında

Beton dökümünde kullanım; Beton, m²/5kg. (1 bidon)

TDS'den daha fazla bilgi edinin.

Ambalaj: 5/10/30kg. plastik bidon.

Hi Tech WP-NB L



Crystalline based water impermeability admixture for concrete.

Beton için kristalize esaslı su geçirimsizlik katkısı.

Consumption: Recommended usage dosage,

Ready mixed concrete; The water/cement ratio of the concrete to which Hydro NB L will be added should not be more than 0,55. It is added at the rate %1 of the cement weight.

Packaging: 10 - 30kg. plastic can / 1000kg plastic IBC

Tüketim: Önerilen kullanım dozajı, Hazır beton; Hydro NB L eklenecek betonun su/çimento oranı 0,55'ten fazla olmamalıdır. Çimento ağırlığının %1'i oranında eklenir.

Ambalaj: 10-30kg plastik bidon / 1000kg plastik IBC

Hi Tech WP-HYBRID



New generation insulation and floor coating.

Yeni nesil yalıtım ve zemin kaplaması.

Consumption: 1,8-2kg/m² for two or three floors.

Packaging: 22,5kg. set (15kg. powder lower part + 7,5kg. liquid upper part.)

Tüketim: İki veya üç kat için 1,8-2kg/m².

Ambalaj: 22,5kg. set (15kg. toz alt kısım + 7,5kg. sıvı üst kısım.)

Hi Tech WP-AS 700



Water plug, rapid setting mortar to plug active water leaks.

Aktif su kaçaklarını tıkmak için kullanılan hızlı priz alan harç.

Consumption: 2kg. powder for 1lt. space.

Packaging: 5kg. pail or 25(5x5)kg. plastic bag.

Tüketim: 1lt. alana 2kg. toz.

Ambalaj: 5kg. kova veya 25(5x5)kg. plastik torba.

Hi Tech WP-K PLASTER



Fiber-reinforced waterproofing plaster.

Elyaf takviyeli suyalıtım sıvısı.

Consumption: For 5mm thickness; 7,5-8,0kg/m²

Packaging: 25kg. craft bag.

Tüketim: 5mm kalınlık için; 7,5-8,0kg/m²

Ambalaj: 25kg. kraft torba.

Hi Tech WP-NB 1K



One component, Crystallized waterproofing mortar.

Tek komponentli, kristalize sızdırmaz suyalıtım malzemesi.

Consumption:

Against humidity; 1-1,5kg/m² (2 layers application)

Against unpressurized water; 1,5-2kg/m² (2 layers application)

Against pressurized water; 2-2,5kg/m² (2 layers application)

Packaging: 20kg. craft bag.

Tüketim:

Neme karşı; 1-1,5kg/m² (2 kat uygulama) Basıncsız suya karşı;

1,5-2kg/m² (2 kat uygulama) Basıncılı suya karşı; 2-2,5kg/m² (2 kat uygulama)

Ambalaj: 20kg. kraft torba.

Hi Tech WP-NB 2K



Two component, Crystallized waterproofing mortar.

Çift komponentli, kristalize sızdırmaz suyalıtım malzemesi.

Consumption:

Against humidity; 2kg/m² (2 layers application)

Against unpressurized water; 3kg/m² (2 layers application)

Against pressurized water; 4kg/m² (2 layers application)

Packaging: 23kg. set. (20kg. craft bag and 3kg. plastic can.)

Tüketim:

Neme karşı; 1-1,5kg/m² (2 kat uygulama) Basıncsız suya karşı;

1,5-2kg/m² (2 kat uygulama) Basıncılı suya karşı; 2-2,5kg/m² (2 kat uygulama)

Ambalaj: 23kg. set. (20kg. kraft torba ve 3kg. plastik bidon.)

Hi Tech WP-PP 650



Two component polyurethane based pool paint.

Poliüretan esaslı iki komponentli havuz boyası.

Consumption:

First layer min.; 0,150-0,200kg/m²

Second layer min.; 0,150-0,200kg/m²

Total; 0,300-0,400kg/m²

Packaging: 12kg. set. (9kg. A and 3kg. B component)

Color: Blue, off white.

Tüketim:

Birinci kat min. ; 0,150-0,200kg/m²

İkinci kat min. ; 0,150-0,200kg/m²

Toplam ; 0,300-0,400kg/m²

Ambalaj: 12kg. set. (9kg. A ve 3kg. B komponenti)

Renk: Mavi, kırık beyaz.

Hi Tech WP-9200 UV



High elastic, Polyurethane based, UV resistant waterproofing material.
Yüksek elastikiyete sahip, Poliüretan esaslı, UV dayanımlı su yalıtım malzemesidir.

Material application and Consumption: Apply the material with roller or brush in two coats with a total consumption of 1,5-1,8kg/m². Do not leave more than 48 hours between coats.

Packaging: 20kg. and 25kg. metal bucket.

Malzeme Uygulaması ve Tüketimi: Malzemeyi rulo veya fırça ile iki kat halinde toplam 1,5-1,8kg/m² tüketimle uygulayın. Katlar arasında 48 saatten fazla beklemeyin.
Ambalaj: 20kg. ve 25kg. metal kova.

Hi Tech WP-BP 1K



Is a single component, bitumen polyurethane based, liquid waterproofing membrane.
Tek bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, sıvı su yalıtım membranıdır.

Consumption:

First Layer (min.): 0,75-0,90kg/m²

Second Layer (min.): 0,75-0,90kg/m²

Total Consumption (min.): 1,50-1,80kg/m²

Packaging: It is black and in 25kg. metal buckets

Tüketim:

Birinci Kat (min.): 0,90-1,00kg/m²

İkinci Kat (min.): 0,90-1,00kg/m²

Toplam tüketim (minimum): 1,80-2,00kg/m²

Ambalaj: Siyah renkte ve 25kg. metal kovada.

Hi Tech WP-BP 2K



Is a two component, bitumen polyurethane based, cold applied liquid waterproofing membrane.
İki bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, soğuk uygulamalı sıvı su yalıtım membranıdır.

Consumption:

First Layer (min.): 0,75-0,100kg/m²

Second Layer (min.): 0,75-0,100kg/m²

Total Consumption (min.): 1,50-2,00kg/m²

Packaging: It is black and in 20lt. (A Component) / 20lt. (B Component) metal buckets

Tüketim:

Birinci Kat (min.): 0,75-1,00kg/m²

İkinci Kat (min.): 0,75-1,00kg/m²

Toplam tüketim (minimum): 1,50-2,00kg/m²

Ambalaj: Siyah renkte ve 20lt. (A Bileşeni) / 20lt. B (Bileşeni) metal kovada.

Hi Tech WP-BM 500-2K



Two component bitumen rubber based, high elastic sliding waterproofing.
İki bileşenli bitüm kauçuk esaslı, yüksek elastikiyete sahip kayma su yalıtımı.

Consumption: Recommended dry film thickness;

Pressurized water: 7kg/m² (4mm dry film)

Pressurized water: 5.3kg/m² (3mm dry film)

Note: 1mm average consumption for dry thickness 1.8kg/m²

Packaging: 30kg. plastic bucket. (22kg bitumen, 8kg powder.)

Tüketim: Önerilen kuru film kalınlığı;

Basınçlı su: 7kg/m² (4mm kuru film)

Basınçlı su: 5,3kg/m² (3mm kuru film)

Not: Kuru kalınlık için ortalama 1mm tüketim 1,8kg/m²

Ambalaj: 30kg. plastik kova. (22kg bitüm, 8kg toz.)

T-POL 1050 COLD POLYUREA



Polyurea based, two component waterproofing and coating material (Cold polyurea).

Poliürea esaslı, çift bileşenli su yalıtım ve kaplama malzemesi (Soğuk poliürea).

Consumption:

1 coat for 0.750-0.900kg/m²

2 coat for 0.750-0.900kg/m²

Minimum total consumption: 1.5-1.8kg/m²

See more TDS

Tüketim:

1 kat için 0,750-0,900kg/m²

2 kat için 0,750-0,900kg/m²

Minimum toplam tüketim: 1,5-1,8kg/m²

Daha fazla bilgi için TDS'ye bakın

Hi Tech WP-PU HPC223



Momentum C-123 is a two component highly reactive hybrid polyurea based flexible spray coating material.
Momentum C-123, iki bileşenli, yüksek reaktivliğe sahip hibrit poliürea esaslı esnek sprey kaplama malzemesidir.

Consumption: 1.1-1.2kg/m² for 1mm thick polyurea coating.

Packaging:

Hi-Tech WP-PU HPC-123 it is offered for sale in 200kg drums.

Hi-Tech WP-PU SCI-05 it is offered for sale in 220kg drums.

Tüketim: 1mm kalınlığında poliüre kaplama için 1,1-1,2kg/m².

Paketleme:

Hi-Tech WP-PU HPC-123 200kg'lık varillerde satışa sunulmaktadır.

Hi-Tech WP-PU SCI-05 220kg'lık varillerde satışa sunulmaktadır.

Hi Tech WP-MS 9400 UV



Transparent, thermoplastic resin based, UV resistant concrete and wood surface protection varnish.

Şeffaf, termoplastik reçine esaslı, UV dayanımlı beton ve ahşap yüzey koruma verniğidir.

Consumption: 0,150-0,200kg/m².

Packaging: 5kg. and 15kg. metal pail.

Tüketim: 0,150-0,200kg/m².

Ambalaj: 5kg. ve 15kg. metal kova.

Hi Tech WP-BM 500



Single component, bitumen rubber based, highly elastic waterproofing material.

Tek bileşenli, bitüm kauçuk esaslı. Yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesi.

Consumption: 3kg/m² for 2-3 floor.

Packaging: 17kg. metal bucket.

Tüketim: 3kg/m² 2-3 kat için.

Ambalaj: 17kg. metal kova.

Hi Tech WP-PU HPC M



Self spreadable polyurethane based concrete coating, resistant to heavy traffic.

Ağır trafiğe dayanıklı, kendiliğinden yayılan poliüretan esaslı beton kaplaması.

Consumption: 12kg/m² for 6mm thick coating.

1 Layers for primer. 2 layer coating.

Packaging: 20kg. set.

Tüketim: 12kg/m² 6mm kalınlık için.

Ambalaj: 20kg. set.

Hi Tech WP-PU SPC221



It is a two component highly reactive flexible polyurea spray coating material formed by the reaction of isocyanate based prepolymer and multi functional amine mixture.

İzosiyanat esaslı prepolimer ve çok fonksiyonlu amin karışımının reaksiyonu ile oluşan, iki bileşenli, yüksek reaktivliğe sahip, esnek poliürea sprey kaplama malzemesidir.

Consumption: 1.1-1.2kg/m² for 1mm thick polyurea coating.

Packaging:

Hi-Tech WP-PU SPC-221 it is offered for sale in 200kg drums.


Hi-Tech WP-PU SCI-05 it is offered for sale in 220kg drums.

Tüketim: 1mm kalınlığında poliüre kaplama için 1,1-1,2kg/m².

Paketleme:

Hi-Tech WP-PU HPC-123 200kg'lık varillerde satışa sunulmaktadır.

Hi-Tech WP-PU SCI-05 220kg'lık varillerde satışa sunulmaktadır.

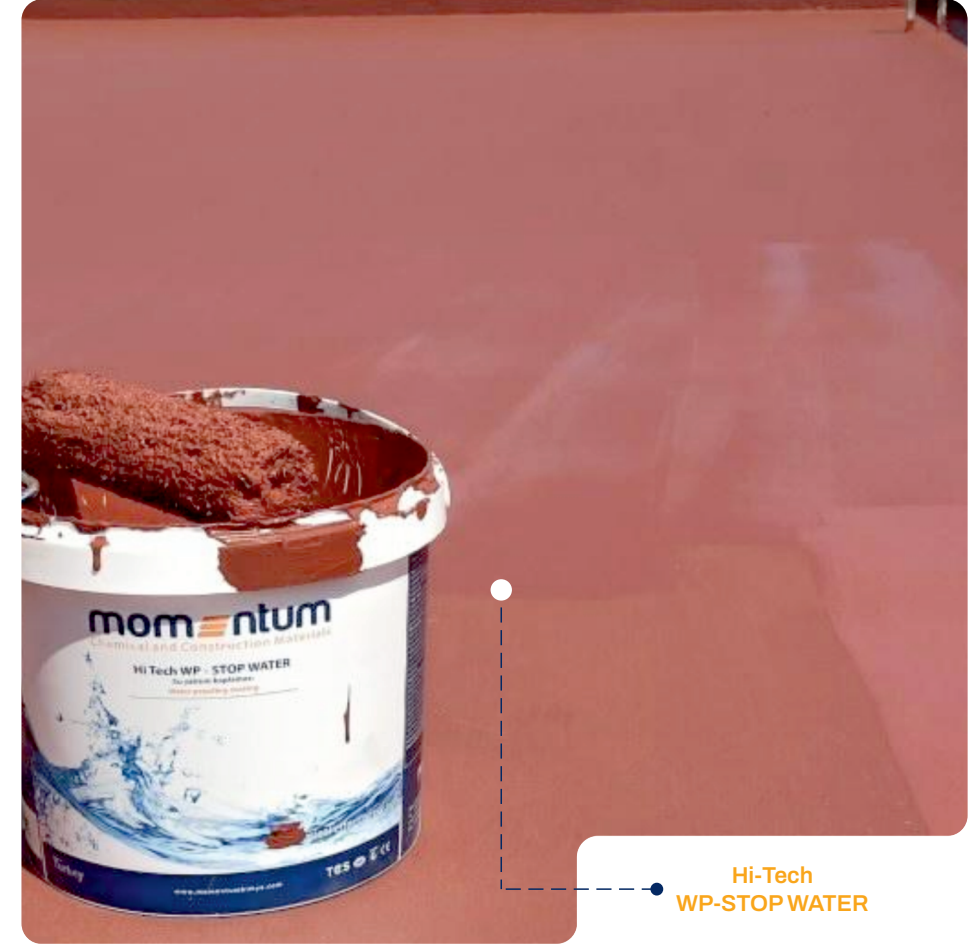

**Hi-Tech
WP-STOP WATER**